



Таблица основных характеристик уличных черно-белых телекамер UNICAM

Название модели	UBW MH 86/36	UBW MH 150/56	UBW MS 86/36	UBW MS 150/56	UBW SM 86/36	UBW SM 150/56	UBW SS 86/36	UBW SS 150/56
ПЗС-матрица	1/3 Super HAD		1/3 Ex-View		1/3 Hi-Resolution HAD			
Разрешение	420 твл				600 твл			
Чувствительность	0,05 лк (F 2.0)		0,0003 лк (F 2.0)		0,1 лк (F 2.0)		0,0003 лк (F 1.2)	
Объектив	Вариофокальный с АРД (DD), асферический							
	f 3.8~9.5 мм	f 2.5~6.0 мм	f 3.8~9.5 мм	f 2.5~6.0 мм	f 3.8~9.5 мм	f 2.5~6.0 мм	f 3.8~9.5 мм	f 2.5~6.0 мм
Угол обзора	86-36	150-56	86-36	150-56	86-36	150-56	86-36	150-56
Питание	~220 V							
Потребление	45 мА				48 мА			
Встроенный источник питания	=12 В							
Обогреватель	8,6 Вт							
Степень защиты	IP66							
Рабочая температура	-40...+50 °С							
Комплект поставки	Уличная камера в сборе с герметичной клеммной коробкой с предварительно собранным клеммным блоком, низкотемпературной гофрированной трубой и монтажным адаптером							

Таблица основных характеристик уличных цветных телекамер UNICAM

Название модели	UC MH 86/36	UC MH 150/56	UC HH 86/36	UC HH 150/56
ПЗС-матрица	1/3 Ex-View HAD		1/3 Ex-View HAD	
Разрешение	380 твл		480 твл	
Чувствительность	0,05 лк (F 2.0)			
Объектив	Вариофокальный с АРД (DD), асферический			
	f 3.8~9.5 мм	f 2.5~6.0 мм	f 3.8~9.5 мм	f 2.5~6.0 мм
Угол обзора	86-36	150-56	86-36	86-36
Питание	~220 V			
Потребление	49 мА		50 мА	
Встроенный источник питания	=12 В			
Обогреватель	8,6 Вт			
Степень защиты	IP66			
Рабочая температура	-40...+50 °С			
Комплект поставки	Уличная камера в сборе с герметичной клеммной коробкой с предварительно собранным клеммным блоком, низкотемпературной гофрированной трубой и монтажным адаптером			


Уличные телекамеры UNICAM отличаются комплексным решением и аккуратным внешним видом. Разработанные специально для городских условий эксплуатации и простого монтажа телекамеры UNICAM представляют собой удобный комплект из предварительно настроенной телекамеры в герметичном термокожухе и клеммной коробки, соединенные между собой низкотемпературной гофротрубой. Комплект надежно закреплен на монтажном адаптере, что обеспечивает быструю и удобную установку на объекте. В линейке уличных телекамер UNICAM представлены черно-белые и цветные камеры с разным разрешением, чувствительностью и углами обзора. В состав каждой телекамеры входит вариофокальный объектив с функцией АРД.

Температурный диапазон всех уличных телекамер UNICAM: -40...+50 °С

Класс защиты: IP66

Питание: ~220 V

Встроенный источник питания: =12 V

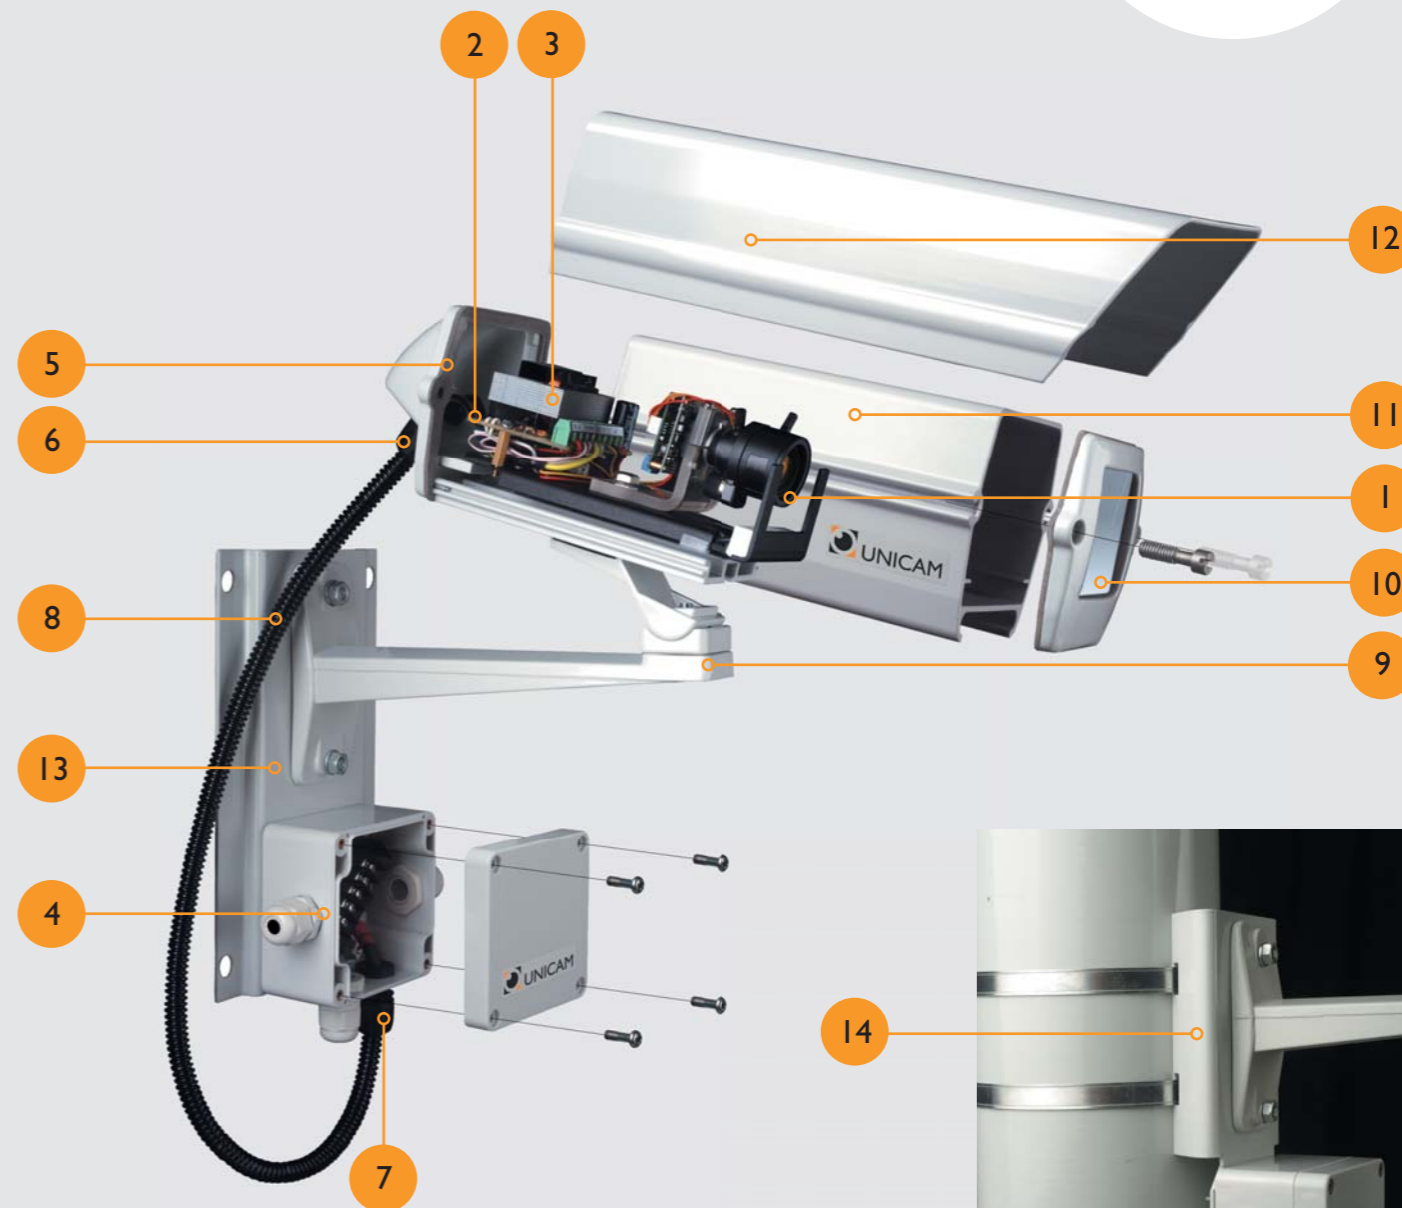

1. Нагреватель с автоматическим управлением мощностью 8,6 Вт с системой оптимального распределения температуры (обеспечивает комфортную рабочую температуру для телекамеры, исключает обмерзание и запотевание стекла)
2. Встроенный источник питания телекамеры
3. Гальваническая трансформаторная развязка
4. Герметичная клеммная коробка с предварительно собранным клеммным блоком, степень защиты: IP66
5. Эластичная герметизирующая прокладка
6. Специальные герметичные фитинги для гофротрубы
7. Специальные герметичные фитинги для гофротрубы
8. Низкотемпературная гофротруба
9. Надежный кронштейн обеспечивает регулировку телекамеры в широком диапазоне углов, фиксируется одним винтом
10. Полированное стекло, исключающее малейшее искажение
11. Корпус из экструзионного алюминия с полимерным покрытием
12. Солнцезащитный козырек
13. Удобный монтажный адаптер на стену
14. Удобный монтажный адаптер на столб (опционально)